

家具用 2口コンセント NC-0002

【取付・取扱説明書】

取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。ご使用の前に必ずこの取扱い説明書をお読みいただき正しく安全にお使いください。取付後は、本書をいつでも取り出せるように保管してください。

本製品について

テーブルやキッチンボード、机などに後付けできる、家具用コンセントです。本製品を壁、柱などに取り付ける場合は電気工事士の資格が必要です。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

 警告	この表示を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。
 注意	この表示を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。


 警告	■AC差し込み口合計1500W以下でご使用ください ■電源は必ず壁のコンセントからお取りください。 ■定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。他のタップと併用しないでください。 ■洗剤、漂白剤等を本体にかけないでください。 ■水滴のかかる場所やホコリ多い場所では使用しないでください。 ■電源プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。 ■電源プラグを抜くとき、コードを引張って抜かないでください。 ■電源プラグは確実に差し込んでください。 ■雷が鳴り出したら、壁コンセントに接続している本製品には触れないでください。感電の原因となります。
---	--

 注意	■危機の電源プラグを差し込む場合は機器の電源スイッチを切って接続してください。 ■汚れたときは電源プラグを抜き、薄めた中性洗剤をひたした布をよく絞って拭きとり、柔らかい布で乾拭きしてください。 ■電源コードの上に物を乗せたり、固定しないでください。 ■電頭コード内部被ふくが露出、導体が露出・断線したまま使用しないでください。 ■AC差し込み口には異物をいれないでください。 ■コードやプラグが傷ついたり、変形、破損した状態で使用しないでください。 ■分解・改造はしないでください。
---	---


ご使用上のご注意

製品本体や接続機器に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用をしてください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、スス発生、焼損の恐れがあります。

【取付け】

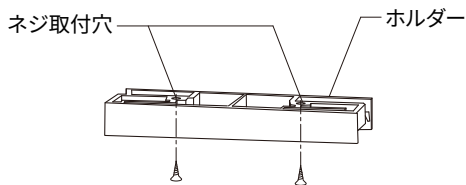


- ① 付属品のホルダーを3mmの皿ネジで平面部に固定します。



- ② ホルダーのレール溝にコンセントをはめて横にスライドさせる。ホルダーにロックされ、外れなくなります。

【取り外し】

※解除レバーはホルダーの左右についています。

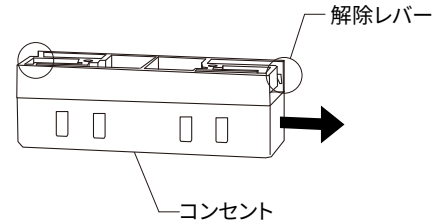

- ① ホルダー横の解除レバーの左右どちらかを持ち上げる。
- ② 解除レバーを持ち上げながら、持ち上げた解除レバー方向に少し横にずらすと外れます。



注意

- 安定した平らな場所で作業をしてください。
- 取付ネジが緩んでいないか定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかりと締め直してください。緩んだままのご使用は製品の破損、ケガにつながる恐れがあります。
- 厚み15mm以上で内部に芯材のある家具へ取り付けてください。

仕様


取付方法 : ホルダー (ネジ止め) / コンセント: ワンタッチスライド

定格容量 : AC125V 15A 合計1500Wまで

電源コード : VFFW コード 1.8m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ

付属品 : 取付ネジ 2本 (皿頭 M3×12mm)

材質 : ポリカーボネート (コンセント本体・ホルダー)

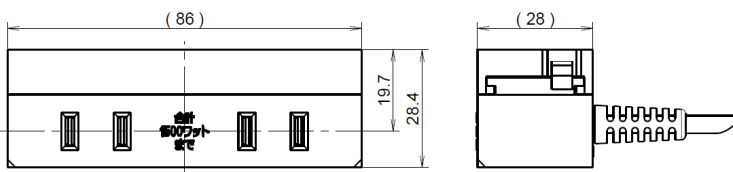

ホルダー設置後の寸法

ENEN Vila (ヴィラ) カップボード コンセント取付ガイド

(対象コンセント: NC-0002 2口コンセント) ※対象コンセント以外は取付しないでください。

- 本紙を折り曲げ位置で折り曲げ、カップボードの右側板と背板にあててください。
- 取付ビス位置となるところに印をつけてください。

